


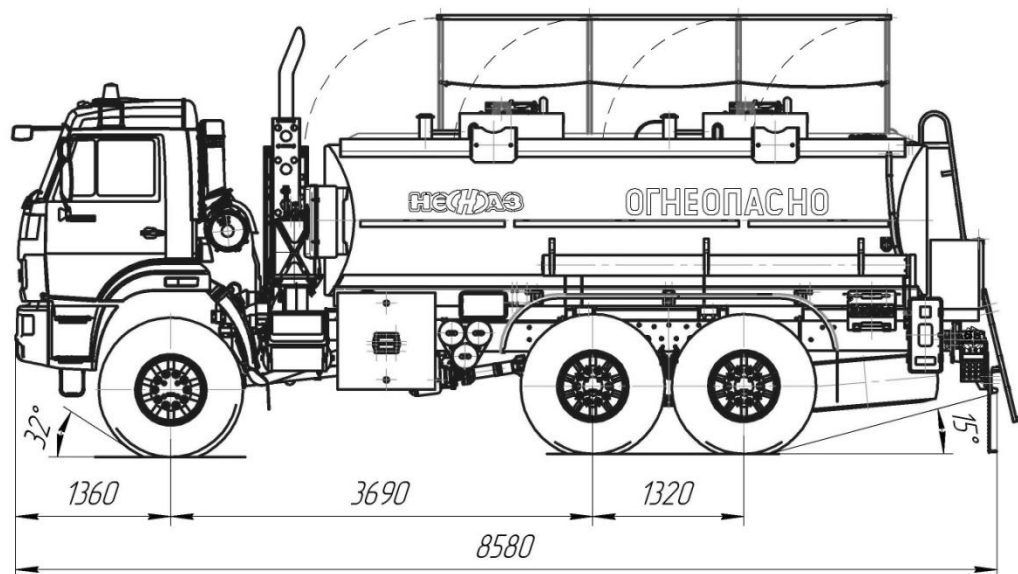

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66062-46

Автоцистерна НЕФАЗ-66062-46 является транспортной мерой полной вместимости и предназначена для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов, а также для заправки топливом автотранспортных средств.

Автоцистерна предназначена для эксплуатации с прицепом.

Комплектации:

- **без насоса**, включает сливно-наливное устройство, состоящее из трубопроводов и запорной арматуры;
- **с насосом**, позволяющим производить операции наполнения (опорожнения) и перекачивания топлива из одной емкости в другую;
- **с насосом и счетчиком жидкости** для контроля количества выданного топлива.

Корпус цистерны эллиптического сечения с изолированными отсеками.

Каждый отсек оборудован горловиной, воздухопроводными трубками, датчиком предельного уровня топлива. Крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательным устройством.

Автоцистерна оборудована воздухоотводящим устройством, ящиком ЗИП, пенами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рабочей площадкой в зоне горловины и противопожарным инвентарем.

Возможна установка дополнительных опций:

- установка огнетушителей в ящиках;
- установка пластиковых ящиков ЗИП;
- установка компактного топливораздаточного оборудования.

Номинальная вместимость цистерны, л	11200
Количество отсеков	1 или 2
Масса снаряженного ТС, кг	10965
Полная масса ТС, кг	20670
Максимальная осевая масса, кг:	
- на переднюю ось	5700
- на заднюю тележку	14970
Полная масса буксируемого прицепа, кг	12000
Полная масса автопоезда, кг	32670
Максимальное время опорожнения цистерны, мин:	
- самотеком	30
- при помощи насоса	25

Базовое шасси:

Модель	КАМАЗ-43118-46
Колесная формула	6x6

Двигатель:

Модель	КАМАЗ-740.662-300
Экологический класс	Евро-4
Рабочий объем, см ³	11762
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	221(1900)